

# Gebrauchsanleitung

und Verarbeitungshinweise für die Tanksanierung  
von Motorrad - Autotanks, Behälter



Patent Nr. DE 102 03 826

Tanksiegel-Komplettsset

- Einziges patentiertes Tanksiegelsystem auf dem Markt -

**KREEM® WEISS 2K Tanksiegel und Dichtmittel**  
**KREEM® ROT 2K Tanksiegel und Dichtmittel**  
**Tankreiniger-Granulat Stahl F-E**  
**Tankentroster-Granulat PH-SI**  
**Aluminiumreiniger-Granulat AL 80**

- Entsorgung über Kanalisation
- Unsere Produkte sind registriert beim Umweltbundesamt Berlin
- Auf Wunsch sanieren wir ihren Auto/Motorradtank im Auftrag
- Gefahren- und Entsorgungshinweise, beachten Sie bitte die Angaben auf den Behältern.

Seit 1985  
Hersteller:



[www.tanksiegel.de](http://www.tanksiegel.de)

Kreuzstraße 6 · 97424 Schweinfurt  
Tel. 09721/4799599  
Fax 09721/4799598  
E-Mail [info@tanksiegel.de](mailto:info@tanksiegel.de)

# Tankreiniger-Granulat Stahl F-E

**Achtung:**  
Tanks immer zuerst  
reinigen, dann entrostern!



Der Reiniger ist  
granulatförmig als  
Konzentrat in Gebinden  
mit 500g, 1000g und 1500g  
Inhalt erhältlich.



Mit einem Tauchsieder kann die Arbeitstemperatur auf ca. 60-65° C gehalten werden. 50° C sollten nicht unterschritten werden! Steht kein Tauchsieder zur Verfügung, Wasser auf ca. 75° erwärmen.

## Vorbereitung:

Das Granulat (500 g) wird mit 12 l Wasser, bzw. mit 25 l (1.000 g), 40 l (1500 g) angesetzt. Die Wassertemperatur sollte beim Ansetzen ca. 65° C betragen.

Benzinhahn aus dem Tank entfernen, die Öffnung mit passender Schraube oder Stopfen aus Gummi, Kork oder Holz abdichten.

Nun den Tank mit dem Reiniger **randvoll** füllen. Die empfohlene Temperatur von 60-65° C ist mit einem handelsüblichen Tauchsieder gut zu erzielen. Die Einwirkungszeit beträgt dann rund 30-60 Minuten. Steht kein Tauchsieder zur Verfügung, kann auch ca. 75° C heißes Wasser verwendet werden.

Tanks entleeren und mit Wasser gut spülen. Bei stark verschmutzten Tanks die Behandlung wiederholen. Je nach Verschmutzungsgrad kann der Reiniger für mehrere Tanks verwendet werden.

Die Reinigerflüssigkeit kann alte, verwitterte Lacke beschädigen.

Größere Tanks/Behälter werden nur ca. zur Hälfte gefüllt und nach der Einwirkungszeit gedreht.

Ältere, verwitterte Lacke können angegriffen werden. Lack mit Hartwachs schützen, überlaufende Flüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

# Tankentroster-Granulat PH-SI

**Achtung:** Zuerst reinigen, dann entrostern!

## Vorbereitung:

Das Granulat (500 g) wird mit 12 l Wasser, bzw. mit 25 l (1.000 g), 40 l (1500 g) angesetzt. Die Wassertemperatur sollte beim Ansetzen ca. 65° C betragen.

Tank mit Entroster **randvoll** füllen und etwa 30-60 Minuten einwirken lassen. Die Temperatur dabei mit einem Tauchsieder bei 60-65° C halten. Steht kein Tauchsieder zur Verfügung, kann auch mit 75° C heißem Wasser angesetzt werden.

Nach dem Entrostern den Reiniger nochmals anwenden. Tank entleeren und mit Wasser gut spülen. Anschließend sofort mit Heißluftpistole oder Heizlüfter sorgfältig trocknen. Dann mit Pressluft ausblasen. Bei starker Verrostung die Arbeitsschritte wiederholen.

Das Mittel resorbiert Eisenoxid und erzeugt eine gelbbraune oder rötliche Oxydschicht, die als Grundierung für die nachfolgende Tankversiegelung dient. Die angesetzte Entrosterflüssigkeit kann je nach Verschmutzungsgrad mehrfach verwendet werden. Die Entrosterflüssigkeit kann alte, verwitterte Lacke beschädigen.



Der Entroster ist  
granulatförmig als  
Konzentrat in  
Gebinden mit 500g,  
1000g und 1500g  
Inhalt erhältlich.



Größere Tanks/Behälter werden nur ca. zur Hälfte gefüllt und nach der Einwirkungszeit gedreht.


60-65° C sind die ideale Arbeitstemperatur. 50° sollten nicht unterschritten werden. Steht kein Tauchsieder zur Verfügung, Wasser auf ca. 75° erwärmen.

# Tankversiegelung mit KREEM® WEISS/ROT 2K

**Sicherheitshinweise:** KREEM 2K-Tanksiegel und Reaktionsmittel - immer den Inhalt der Dosen gut umrühren und zu 100% miteinander vermischen. Die Kraftstoffbeständigkeit der Siegelschicht hängt entscheidend davon ab, daß die „Feststoffe“ durch ausreichendes Umrühren in Schwebelage gehalten werden. Es ist nicht möglich, Teilmengen abzuwiegen und zu vermischen. Eine Trocknungszeit von mindestens 8 Tagen bei guter Belüftung des Tanks ist einzuhalten. Die Temperatur sollte bei ca. 20°C - 25°C liegen.



## Vorbereitung und Verarbeitung



Vor dem Mischen der beiden Komponenten diese gut schütteln bzw. umrühren.



## Tanksiegel bei ca. 20°C verarbeiten

Der zu versiegelnde Tank muß vorher mit Tankreiniger und Tankentrostler (bei Stahlblechtanks) behandelt worden sein. Der Tank sollte absolut trocken und staubfrei sein.

Bei Aluminium-/Kunststofftanks entfällt die Entrostung, sie müssen jedoch mit Aluminium-Entfetter AL 80 vorbehandelt werden.

- a) KREEM 2K-Tanksiegel und -Reaktionsmittel möglichst gut umrühren bzw. schütteln, bevor die Komponenten zu 100% miteinander vermischt werden.
- b) Das Tanksiegel ist nun gebrauchsfertig und hat eine Verarbeitungszeit (Tropfzeit) von 12 Stunden.
- c) Alle Öffnungen des Tanks außer der Einfüllöffnung mit Schrauben oder Stopfen verschließen.
- d) Tanksiegel einfüllen, danach auch die Einfüllöffnung, z.B. mit altem Tankdeckel, verschließen.
- e) Durch langsame rollende Bewegungen das Tanksiegel gleichmäßig verteilen. (5-10 Min.)
- f) Überschüssiges Material in die Originaldose zurückfließen lassen.
- g) Den Tank solange immer wieder drehen und wenden, bis das Tanksiegel seine Anfangsfestigkeit erreicht hat und nicht mehr fließfähig ist (ca. 60-180 Minuten, abhängig von Schichtstärke und Temperatur).



Das angemischte Tanksiegel vollständig in den Tank füllen. Lackierte Flächen mit Lappen schützen.



Tank mit altem Deckel verschließen. Oder: Plastikfolie zwischen Deckel und Einfüllöffnung legen.



Tank einige Minuten drehen u. wenden, bis Tanksiegel die Innenflächen überflutet hat.



Überschüssiges Material in die Originaldose zurückgießen.



Tankdeckel entfernen, Tank solange drehen u. wenden, bis Tanksiegel nicht mehr fließt.

**Achtung:** KREEM 2K wird zweimal angewendet, dann wird **E 10 Beständigkeit** erreicht. Die zweite Schicht kann nach einer Trocknungszeit von ca. 6-10 Stunden aufgebracht werden. Dabei verfahren Sie wie unter c) bis g) beschrieben. Dieseltanks werden nur einmal beschichtet.

**Trocknung:** Den Tank mit der Einfüllöffnung nach **unten** ablegen. Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur und der Schichtstärke des Tanksiegels ab. Benzin sollte erst nach einer Trocknungszeit von 8 Tagen eingefüllt werden. Eine Trocknungsbeschleunigung ist nicht möglich.

**Wichtiger Hinweis:** Manche Tanks lassen sich Bauart bedingt schlecht entleeren. Wenn die Schicht des Tanksiegels eine bestimmte Stärke überschreitet, sind verzögerte Trocknung und eventuelle Rissbildung unvermeidbar. Bitte beachten Sie daher die **Tipps aus der Praxis und ergänzenden Hinweise**.

# Preisliste Tanksanierung

**Wir führen alle Arbeiten zum Thema Kraftstofftanks aus.**

## Tank innen entrostet und mit Kreem rot versiegeln

0344/60	Motorrad-Tanks bis 12 Liter	145,-- Euro
0344/61	Motorrad-Tanks von 13 – 30 Liter	150,-- bis 240,-- Euro
0344/62	PKW-Tanks ca. 30 – 40 Liter	240,-- bis 280,-- Euro
0344/63	PKW-Tanks ca. 40 – 80 Liter	280,-- bis 320,-- Euro
0344/64	PKW-Tanks 80 – 100 Liter	320,-- bis 360,-- Euro

## Sandstrahlen der Tankaußenfläche

0344/65	Motorrad-Tanks bis 30 Liter	49,00 Euro
0344/66	PKW-Tanks bis 80 Liter	75,00 Euro
0344/67	PKW-Tanks über 80 Liter	nach Aufwand

## Grundieren der Tankaußenseite mit Kreem rot (Roll-Streichverfahren)

0344/68	Motorrad-Tanks bis 30 Liter	45,00 Euro
0344/69	PKW-Tanks bis 80 Liter	65,00 Euro

## Druckprüfung

0344/70	Motorrad-Tanks bis 30 Liter	65,45 Euro
0344/71	PKW-Tanks bis 80 Liter	77,35 Euro
0344/72	Andere Tanks	nach Aufwand

## Ausbeulen von Motorrad-Tanks

0344/73	1–2 Beulen, von der Tanköffnung mit Werkzeug erreichbar für Tanks zum Lackieren	145,00 - 185,00 Euro
0344/74	dito, jedoch für anschließende Verchromung	150,00 - 195,00 Euro
0344/75	Auslöten einer Beule, bzw. undichte Stelle weich löten	ca. 40,-- bis 80,-- Euro

## Verchromen/Lackieren von Motorradtanks

0344/76	Verchromen eines mittelgroßen Motorrad-Tanks im 3-Schichtverfahren (Kupfer/Nickel/Chrom) mit Kupfer-Nickel-Chrom-Politur	577,20 Euro
0344/77	Lackieren und Handlinieren (Lackfläche mit Linie) eines verchromten Tanks	360,00 bis 380,00 Euro
0344/78	Tank bzw. Blechteil Handlinieren (pro Linie)	65,00 Euro

Hersteller:



Kreuzstraße 6 · 97424 Schweinfurt  
Tel. 09721/4799599  
Fax 09721/4799598  
E-Mail info@tanksiegel.de

[www.tanksiegel.de](http://www.tanksiegel.de)

**Bestellung** Alle Preise inkl. gesetzl. MWSt, zzgl. Verpackung u. Versand. Hiermit bestelle ich:

Name, Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ

Wohnort

Telefon

Lieferung per Nachnahme

Betrag bitte abbuchen von:

Anzahl

Kontonummer

Bankleitzahl

Bankname

<input type="checkbox"/>	<b>Komplettsset 1W zur Tanksanierung, KREEM® WEISS</b> , wie unten beschrieben	je 39,- €
<input type="checkbox"/>	<b>Komplettsset 1R zur Tanksanierung, KREEM® ROT</b> , wie unten beschrieben	je 44,- €
<input type="checkbox"/>	<b>Komplettsset 2W zur Tanksanierung, KREEM® WEISS</b> , wie unten beschrieben	je 57,- €
<input type="checkbox"/>	<b>Komplettsset 2R zur Tanksanierung, KREEM® ROT</b> , wie unten beschrieben	je 62,- €
<input type="checkbox"/>	<b>Komplettsset 3R zur Tanksanierung, KREEM® ROT</b> , wie unten beschrieben	je 85,- €
<input type="checkbox"/>	<b>Komplettsset 4R zur Tanksanierung, KREEM® ROT</b> , wie unten beschrieben	je 99,- €
<input type="checkbox"/>	Granulat für 25/40 l Tankreiniger Stahl F-E	je 16,-/22,- €
<input type="checkbox"/>	Granulat für 12 l Tankreiniger Stahl F-E	je 8,- €
<input type="checkbox"/>	Granulat für 25/40 l Tankentrostler PH-SI	je 20,-/28,- €
<input type="checkbox"/>	Granulat für 12 l Tankentrostler PH-SI	je 10,- €
<input type="checkbox"/>	Granulat für 25 l Aluminiumreiniger AL 80	je 19,- €
<input type="checkbox"/>	650 g KREEM® WEISS 2K Tanksiegel mit Reaktionsmittel	je 31,- €
<input type="checkbox"/>	650 g KREEM® ROT 2K Tanksiegel mit Reaktionsmittel	je 36,- €
<input type="checkbox"/>	1,3 kg KREEM® ROT 2K Tanksiegel mit Reaktionsmittel	je 59,- €

Datum:

Unterschrift:

## Angebot: Tanksiegel-Komplettssets

**Sie sparen jeweils 10,- €**

### Set 1W (mit KREEM WEISS 2K)

#### für Tanks mit je 12 Liter

€ 39,-

Granulat für 12 l Tankreiniger F-E (€ 8,-)

Granulat für 12 l Tankentrostler PH-SI (€ 10,-)

650 g Tanksiegel KREEM WEISS mit Reaktionsmittel (€ 31,-)

### Set 1R (mit KREEM ROT 2K)

#### für Tanks mit je 12 Liter

€ 44,-

Granulat für 12 l Tankreiniger F-E (€ 8,-)

Granulat für 12 l Tankentrostler PH-SI (€ 10,-)

650 g Tanksiegel KREEM ROT 2K mit Reaktionsmittel (€ 36,-)

### Set 2W (mit KREEM WEISS 2K)

#### für Tanks mit je 20 Liter

€ 57,-

Granulat für 25 l Tankreiniger F-E (€ 16,-)

Granulat für 25 l Tankentrostler PH-SI (€ 20,-)

650 g Tanksiegel KREEM WEISS mit Reaktionsmittel (€ 31,-)

### Set 2R (mit KREEM ROT 2K)

#### für Tanks mit je 20 Liter

€ 62,-

Granulat für 25 l Tankreiniger F-E (€ 16,-)

Granulat für 25 l Tankentrostler PH-SI (€ 20,-)

650 g Tanksiegel KREEM ROT 2K mit Reaktionsmittel (€ 36,-)



### Set 3R (mit KREEM ROT 2K)

#### für Tanks bis 50 Liter

€ 85,-

Granulat für 25 l Tankreiniger F-E (€ 16,-)

Granulat für 25 l Tankentrostler PH-SI (€ 20,-)

1,3 kg Tanksiegel KREEM ROT 2K mit

Reaktionsmittel (€ 59,-)

### Set 4R (mit KREEM ROT 2K)

#### für Tanks bis 80 Liter

€ 99,-

Granulat für 40 l Tankreiniger F-E (€ 22,-)

Granulat für 40 l Tankentrostler PH-SI (€ 28,-)

1,3 kg Tanksiegel KREEM ROT 2K mit

Reaktionsmittel (€ 59,-)

# Tipps aus der Praxis und ergänzende Hinweise

Der vollständige Text mit 24 Seiten kann über [www.tanksiegel.com](http://www.tanksiegel.com) heruntergeladen werden.

Seit 1985 sind wir mit unseren Produkten zur Tankreinigung und -versiegelung auf dem Markt. In Gesprächen mit Kunden zeigte sich, dass folgende Punkte in der Praxis besonders beachtet werden sollten:

## Mögliche Bearbeitungsfehler:

**Kraftstoffbeständigkeit:** Das Geheimnis der Kraftstoffbeständigkeit sind mikroskopisch kleine Feststoffe. Diese schweren Stoffe müssen durch intensives Umrühren gleichmäßig verteilt werden. Erfolgt dies nicht ausreichend, ist die Kraftstoffbeständigkeit nicht gewährleistet.

**Trocknung der Tanks:** Tanksiegel darf nicht mit Restfeuchtigkeit in Kontakt kommen. Den Tank nach Ausspülen mit Wasser „sofort mit Heissluft sorgfältig trocknen“.

**Reihenfolge der Arbeitsgänge:** Der Entroster ist nur wirksam, wenn vorher mit dem Tankreiniger ausreichend gereinigt wurde. Reiniger und Entroster müssen immer heiss sein. Aggressive Arbeiten wie schleifen, sandstrahlen, verchromen, ausbeulen, schweißen der Tankausenfläche zuerst ausführen.

**Schichtstärke des Tanksiegels:** Ein Mehrfachversiegeln, zu kurzes Schwenken, nicht ausreichende Entleerung führt zu dicken Schichten. Restfeuchtigkeit z.B. unter Falzen führt zu erhöhter Schichtstärke und zu Versprödung der Siegelschicht. Schichtstärken über 0,5 mm sind rissgefährdet.

**Entrostete Oberflächen:** Grundsätzlich ist Stahlblech nach der Entrostung gelb-braun-grau verfärbt. Ist jedoch ein lockerer, staubartiger und gelblicher Belag vorhanden, sollten Sie nach dem Entrosten den Tankreiniger nochmals anwenden, die Oberfläche verfärbt sich dann rötlich-braun.


**Trocknung:** Prinzipiell sollten Tanks nach der Beschichtung mit der Einfüllöffnung nach unten abgelegt werden, so kann das Lösungsmittel, das schwerer als Luft ist, besser entweichen. Trocknungsbeschleunigung durch Temperaturerhöhung vermeiden.

**Lagerung sanierter Tanks:** Wenn möglich, füllen Sie Treibstoff erst vor der Inbetriebnahme des Fahrzeugs ein. Richtig beschichtete Tanks können problemlos auch über einen längeren Zeitraum unbefüllt gelagert werden.

**Übrigens:** Die Hauptursache für Rost und Schmutz im Tank liegt am Bioethanolanteil des Benzins. Dieser Alkohol zieht Wasser aus der Luft. In Verbindung mit Sauerstoff und Feuchtigkeit kommt es zu einer chemischen Reaktion mit dem Stahlblech. Das Tanksiegel verhindert diese Reaktion durch Abdichtung und Neutralisation der Oberfläche dauerhaft. Neuerdings wird Benzin sogar mit Butan und Methanol „gestreckt“.

**Sonstiges:** Bei manchen Tanks läuft das Tanksiegel nicht ausreichend ab. (Schwallbleche, Ausbuchtungen etc.). In solchen Fällen empfiehlt sich das Absaugen mit einer Einwegspritze, auf die ein Stück eines passenden Benzinschlauchs aufgeschoben wurde.

Die Funktion des Tanksiegels ist jedoch auch bei dickeren Schichten gewährleistet. Selbst bei einer eventuellen Rissbildung durch eine zu dicke Schicht bildet sich direkt auf dem Blech eine zuverlässige Versiegelung.



Stand März 2014. Alle früheren Unterlagen verlieren damit ihre Gültigkeit.  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
Nachdruck, auch auszugsweise untersagt.

## Versiegeln von ausgasenden Kunststofftanks

Kunststofftanks werden mit AL 80 randvoll gefüllt.

Einwirkungszeit bei einer Temperatur von 60 - 65° 5 - 15 Minuten.

Tank entleeren, mit Wasser spülen und mit Heißluftpistole sorgfältig trocknen.

Tankaußenfläche vom Lack befreien und mit 40er - 60er Schleifpapier aufräuen. Tank ca. 1 - 2 Wochen in einem temperierten Raum offen lagern, damit er ausgasen kann.

Tankinnenversiegelung 2 x ausführen. Die zweite Schicht wird nach einer Trocknungszeit von mindestens 6 - 10 Stunden aufgebracht. Nach frühestens 14 Tagen wird die Tankaußenfläche mit KREEM rot oder weiß grundiert. Nach weiteren 8 Tagen erfolgt der Lackaufbau. Es sollte kein Klarlack verwendet werden.

Eine absolute Sicherheit gegen Blasenbildung und Schäden an Aufklebern gibt es nicht. In seltenen Fällen treten diese Mängel auf.

### Kraftstoffbeständigkeit

Kreem verträgt den neuen Kraftstoff E10. Der hohe Ethanolgehalt ist kein Problem wenn die Siegelschicht eine ausreichende Schichtstärke hat. Entscheidend ist auch eine korrekte Vorbehandlung um eine gute Haftung zu erreichen. Es sollte rein vorsorglich 2 x versiegelt werden. Bei Standzeiten von mehr als ca. 5-6 Monaten sollte der Kraftstoff aus dem Tank und den benzinführenden Bauteilen abgelassen werden.

Die sich zersetzenden Ethanolanteile können sonst einen Belag entstehen lassen.

Nach Standzeiten ab ca. 6 Monaten kann sich ein schleimiger bzw. klebriger Belag im Tank und den benzinführenden Teilen bilden. Dieser chemische Vorgang erfolgt unabhängig, ob der Tank versiegelt ist oder nicht.

Das Ethanol im Sprit begünstigt die Bildung von aggressiven Zerfallsprodukten, die alle Bauteile schädigen.

### Versiegelung von Aluminiumtanks:

Die Innenbearbeitung erfolgt wie bei Kunststofftanks, eine Außenbearbeitung ist nicht nötig.

---

## REFERENZLISTE

Braun Dieter, Motorentchnik, Bahnhofstr. 34, 71726 Benningen  
Vorkriegs - Mercedesfahrzeuge, versiegeln der Wasserkanäle von Gusszylinderköpfen nach Schweißreparatur.

### Kraftstofftanks:

Mechatronikzentrum Bundeswehr, Wilhelm-Johnen-Str. 1, 52428 Jülich

Firma Mercedes Benz Classic Center, Fellbach bei Stuttgart,

Firma Kienle, Max-Plank-Str. 4, 71254 Ditzingen - Spezialist für 300 SL Flügeltürer

Firma HK-Ingeneering, Klopfergut, 82398 Polling - Rest. von Mercedes-Veteranen

Firma Dyn-Aero Doess GmbH, Freiburger Str. 13, 79427 Eschenbach - Flugzeugbau

Kraus-Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG, Kraus-Maffei-Str. 11, 80997 München,

### Versiegelung von Tanks für Großgeräte:

Firma Flight Design GmbH, Sielminger Str. 65, 70771 Leinfelden- Echterdingen

Steiner Aviatik Hardware, Lööstr. 40, CH-5735 Pfeffikon/LU - Flugzeugbau

B+F Technikvertriebs GmbH, FK Leichtflugzeuge, A.-Dengler-Str. 8, 67346

Speyer/Rhein


Haßfurter Flugzeugbau

Firma Claudius Peters Technologies GmbH, Buxtehude, Flugzeugteilebau,

## Unsere Dienstleistungen aus einer Hand



**Ein guter Tank ist erst mit der Tankversiegelung perfekt!**

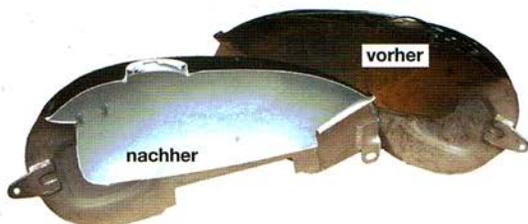

**Tankversiegelung Komplettsatz**

# Gebrauchsanleitung

## Aluminiumreiniger AL 80



### Materialbeschreibung:

Das Mittel ist granulatförmig als Konzentrat in Gebinden mit 1,0 kg Inhalt erhältlich. Es reinigt, entfettet und hellt Aluminium (abhängig von der Legierung) auf, entfernt organische Verschmutzungen, Oxydschichten sowie Schleif- und Polierpasten. AL 80 erzielt auf Alu-Oberflächen einen gewünschten, milden Angriff, der sowohl für Polier- wie Lackierarbeiten eine ideale Basis darstellt. Flugrost auf Stahl wird resorbiert, Buntmetalle, Zinklegierungen und Kunststoffe werden nicht angegriffen.

AL 80 ist außer zur Reinigung von Aluminiumteilen wie Vergaser, Motorgehäuse etc. auch für die Innenreinigung von Aluminium- und Stahltanks geeignet.

**Vorbereitung:** Das Granulat wird in 20-25 Liter Wasser angerührt. Die Wassertemperatur beträgt beim Ansetzen ca. 65° C. Die Arbeitstemperatur liegt zwischen 50 und maximal 80° C. Zur Anwendung im Ultraschallbad wird das Granulat mit 33-35 Litern Wasser angesetzt.

**Anwendung:** Teile aus Alu, Zinkguss, Kunststoff, Buntmetall oder Stahl in das Bad einlegen. Die Einwirkungszeit ist stark vom Material und dessen Verschmutzungsgrad abhängig und beträgt etwa 5-15 Minuten. Wiederholte mechanische Bearbeitung, zum Beispiel mit einer Bürste, beschleunigt vor allem an kritischen Stellen den Reinigungsvorgang deutlich. Anschließend Teile mit Wasser spülen! Zu lange Einwirkzeit, zu hohe Temperatur oder ein verbrauchtes Bad können ein Nachdunkeln der Oberfläche bewirken. Durch Abbürsten mit der heißen Reinigerlösung wird das Material wieder aufgehellt. Ist eine Reinigung im Tauchbad nicht möglich, kann die Lösung auch mit einem Schwamm oder mittels Sprühflasche aufgebracht werden. Teile auch dann mit Wasser spülen! Vorgang gegebenenfalls mehrfach wiederholen.

**Tankinnenreinigung:** Alutanks werden mit AL 80 randvoll gefüllt. Einwirkungszeit bei einer Temperatur von ca. 65° 5-15 Minuten. Die Lösung in ein Kunststoffgefäß aussgießen und den Tank gut mit Wasser ausspülen. Anschliessend **sofort** mit Heissluftpistole sorgfältig trocknen. Dieses Verfahren ist auch für Blechtanks geeignet, insbesondere um nach dem Entrosten die staubige Oxydschicht zu entfernen.

**AL 80 ist als Reiniger mehrfach anwendbar, bis ein Nachlassen der Wirkung festzustellen ist.**



Brille, Handschuhe und Schürze tragen!

### Gefahren- und Entsorgungshinweise

Beachten Sie die Angaben auf den Behältern!

**Entsorgung:** Aluminiumreiniger AL 80, Tankreiniger F-E und Tankentroster PH-SI auf 1:200 (ausgehend von der Granulatmenge) verdünnen, d. h. eine mit 25 Litern angesetzte Reinigerlösung darf mit 175 Litern Wasser über die Kanalisation entsorgt werden. Gereinigte Verpackungen können recycled werden. Entsorgung im Hausmüll oder Rückgabe an den Hersteller.

Seit 1985  
Hersteller:



Kreuzstraße 6 · 97424 Schweinfurt  
Tel. 09721/4799599  
Fax 09721/4799598  
E-Mail info@tanksiegel.de

[www.tanksiegel.de](http://www.tanksiegel.de)